

# GNS タイルオンタイル工法

既存外壁タイル下地、塗装下地の上に外装タイルを弾性接着剤で張り、  
新規のタイル外装を施工する工法です。

ビニロン 3 軸ネットをポリマーセメントで埋込み、ステンレス製アンカー  
ピンで押さえて下地を落下防止、全国ビルリフォーム工事業協同組合  
との連帯保証でタイル外壁落下に対して

保証期間 10 年

1 事故 **6 億円** 1 名 **6 億円** 対物 **6 億円** の保証

保険会社：三井住友海上火災保険株式会社

## 使用材料



GNS プライマー



GNS フィラーP  
(一材化品)



GNS ネット




GNS アンカーピン




弾性接着材  
(タイルワン)


### ①施工前

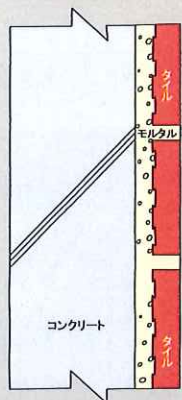


### ②GNSネット張り

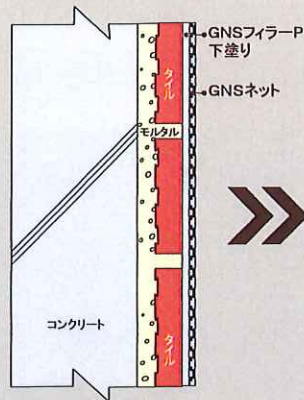

### ③GNSアンカーピン & GNSフィラーP

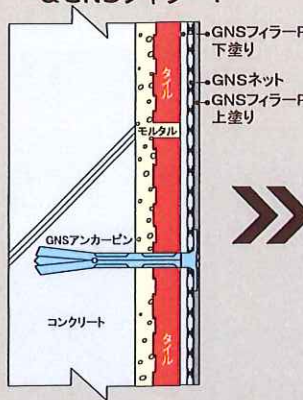

### ④仕上用タイル張り

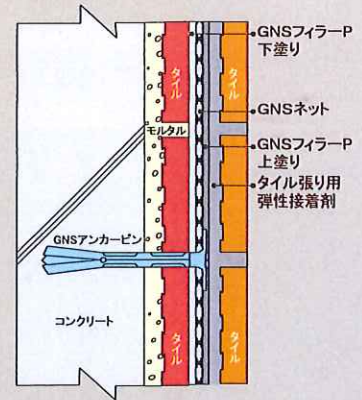

**施工事例**

東京都 令和1年5月 塗材オンタイル



①施工前



②ネット埋込



③アンカーピン打込み



④弾性接着剤タイル張り



⑤目地入れ



⑥完成

**施工事例**

埼玉県 令和1年8月 タイルオンタイル 築15年 外壁タイル落下及び漏水でクリアー塗布 塗布後5年で剥離



外装タイル塗布剤剥離



外装タイル落下

施工完了